


AZUR

Orientable

- **Brise-soleil** composé de profils extrudés en alliage d'aluminium de forme ovoïde type « aile d'avion » de 120 à 600 mm (monobloc jusqu'à 400 mm, assemblage de profils pour 480 et 600 mm)
- **Structure réalisée en aluminium, inox ou acier** permettant une pose horizontale ou verticale
- **Profils thermolaqués** gamme RAL ou autre sous label qualicoat en qualité marine ou anodisés
- **Laquage** imitation bois
- **Manœuvre** manuelle ou motorisée
- **Possibilité** de commande groupée et de gestion automatisée de la manœuvre

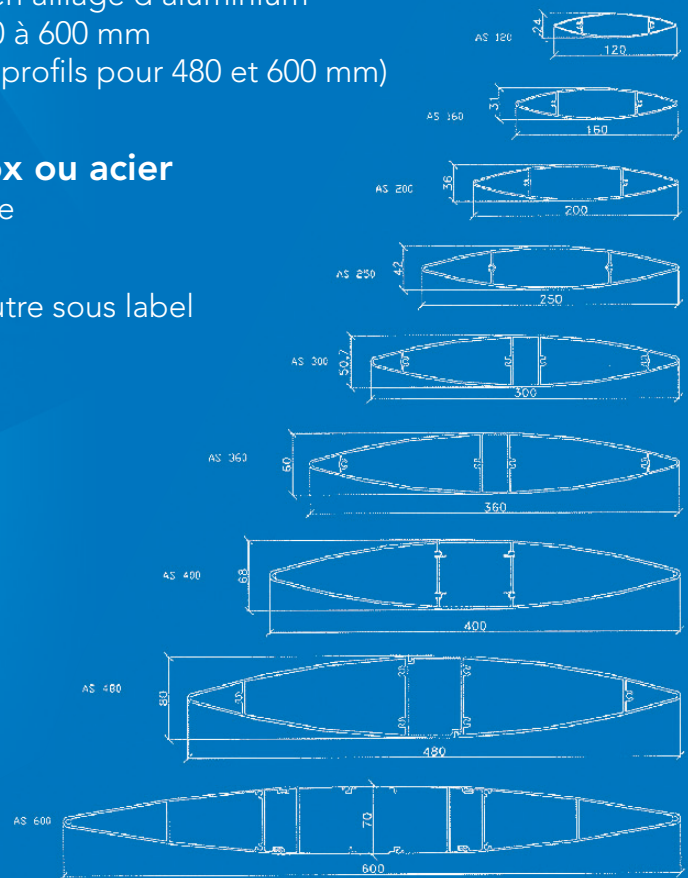


PSA VELIZY - Atelier Ripault





MAIRIE ST GILDAS DES BOIS - Architectes Pondevie et Arc A3 - ETS HERVE

PANNEAUX PIVOTANTS

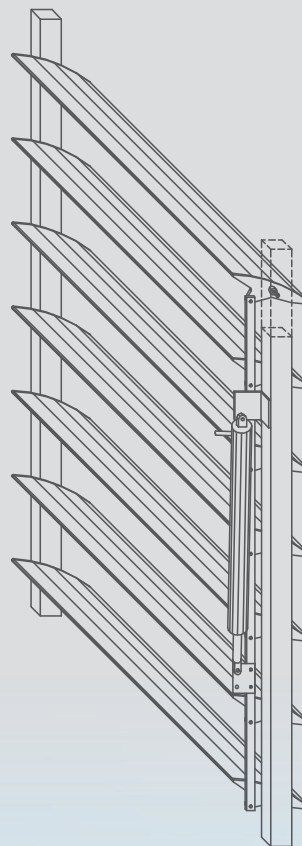

LYCEE TOURNEFEUILLE - Architecte N. Munoz

■ Portée maximum des profils de la gamme AZUR en orientable :

| Réf. profils | AS 120 | AS 160 | AS 200 | AS 250 | AS 300 | AS 360 | AS 400 | AS 480 | AS 600 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Portée maxi | 2 240 | 2 760 | 3 000 | 3 530 | 3 740 | 4 280 | 4 820 | 5 190 | 4 870 |

Les portées maximum sont exprimées en millimètres.