

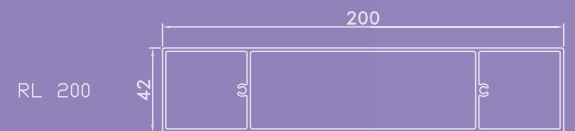


RECTILIGNE

Orientable

- **Brise-soleil** composé de profils extrudés en alliage d'aluminium en forme rectangulaire type «règle de maçon» ou trapézoïdale
- **Structure réalisée en aluminium, inox ou acier** permettant une pose horizontale ou verticale
- **Profils thermolaqués** gamme RAL ou autre sous label Qualicoat en qualité marine ou anodisés
- **Laquage imitation bois**
- **Manœuvre** manuelle ou motorisée
- **Possibilité** de commande groupée et de gestion automatisée de la manœuvre



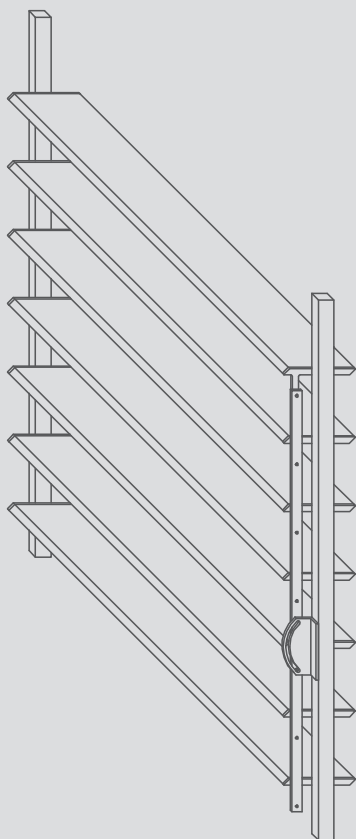

■ Portée maximum des profils de la gamme RECTI'LIGNE en orientable :

	RL90	RL100	RL125	RL150	RL200	RL300
Portée maxi	1600	2200	1600	2900	3200	3600

Les portées maximum sont exprimées en millimètres.