


<b>TELLIERSARL</b>	<b>FICHE TECHNIQUE</b>	SceProduction	
	Remontage de poignée OB		1

Les **poignées** de mécanisme **oscillo-battant** sont **identiques** pour les ouvertures à **droite** et à **gauche**. Aussi, il n'est théoriquement pas nécessaire d'intervenir sur ces poignées. Cependant, en cas de nécessité, le présent document explique comment remettre en place le mécanisme interne de la poignée d'OB.

### Pièces


La poignée est constituée de:

- |                                   |   |              |
|-----------------------------------|---|--------------|
| 1. Mécanisme anti-fausse manœuvre | } | 3.1. Base    |
| 2. Plaque                         |   | 3.2. Ressort |
| 3. Boîtier poignée                |   | 3.3. Tête    |

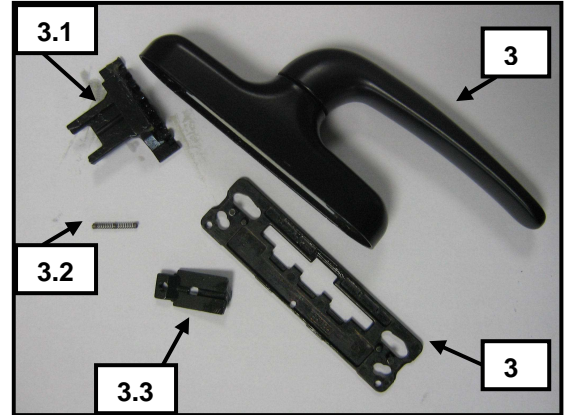


### Montage de l'anti-fausse manœuvre

1. Positionner le ressort (3.2) dans la base (3.1).
  2. Positionner la tête (3.3) dans les glissières de la base (3.1).
- Le mécanisme anti-fausse manœuvre est assemblé.

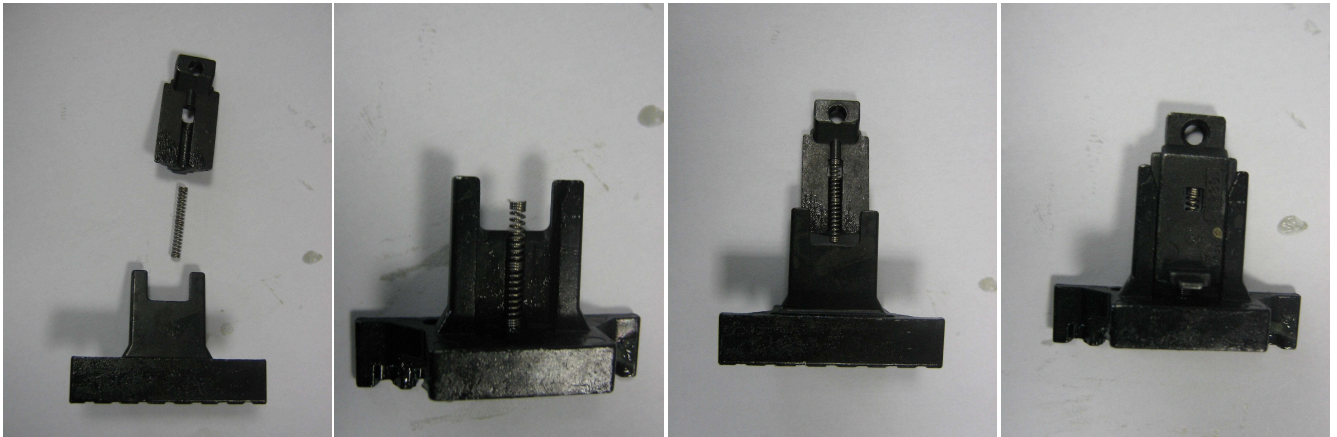

### Positionnement dans le boîtier poignée

Tourner la béquille à l'opposé de l'entraxe 84mm.

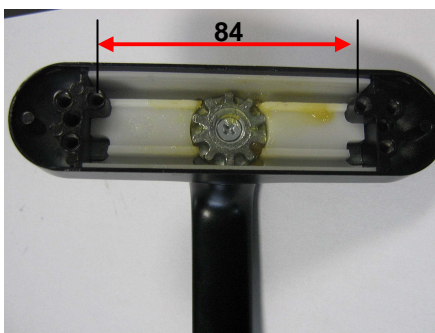

Positionner le mécanisme anti-fausse manœuvre de telle sorte que la tête soit côté de l'entraxe 84mm.



Mettre en place la plaque de finition.



Vérifier le bon fonctionnement en pensant à appuyer sur la tête du mécanisme d'anti-fausse manœuvre pour actionner la poignée.