


Anjou Actiparc des Trois Routes
1 rue de la Prussière
49120 CHEMILLÉ

Tél. : 02 41 30 65 82

Fax : 02 41 30 35 30

e-mail : commercial@tellier-g.com

site : www.tellier-g.com

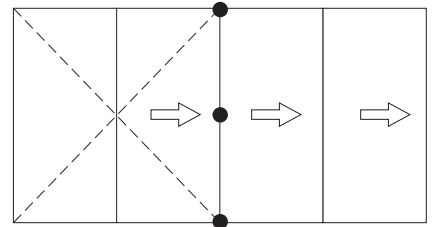

PORTE ACCORDÉON ALU

Ouverture INTÉRIEURE ou EXTÉRIEURE

A ISOLATION THERMIQUE

De 3 à 12 vantaux (porte suspendue)

Dimensions optimales des vantaux :

- 1000 x 2300 mm


- 700 x 2700 mm

Poids optimal des vantaux :

- 80 Kg

Dimensions spéciales sur demande

Diagramme des dimensions des vantaux

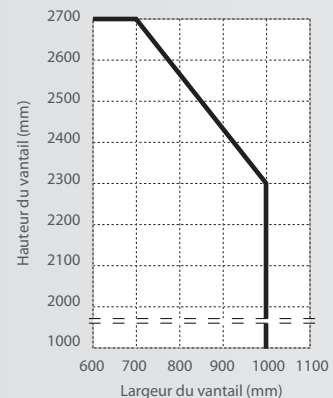

IMPORTANT : Le support de fixation de la porte en partie haute doit être dimensionné pour reprendre la charge globale de l'ouvrage.

Assemblage :

Les profilés tubulaires, dormant et ouvrant (profondeur 50 mm) sont assemblés en coupes d'onglet au moyen d'équerres en alliage d'aluminium.

La fixation par excentrique assure un auto-serrage optimal, un collage renforce l'assemblage et l'étanchéité des coupes.

Vitrage :

Épaisseur de vitrage : 6 à 32 mm

(dans la limite des tolérances de poids).

Les vitrages sont maintenus par parcloles à clipper, assurant un montage sous pression. Les joints EPDM garantissent l'étanchéité entre l'ouvrant et le vitrage.

Étanchéité :

Entre dormant et ouvrant par 2 joints centraux en EPDM qui se compressent lors du verrouillage.

Seuil aluminium de 20 mm étanche (accès pour PMR).

Verrouillage :

Sur le vantail de service, par serrure multipoints.

Sur les vantaux secondaires, par tringle haute et basse intégrée dans l'ouvrant. Manœuvre par espagnolette.

Manoeuvre :

Sur le vantail de service, par béquille en aluminium fixées par des vis en acier inoxydable et des rivets taraudés en aluminium.

Ferrage :

Paumelle haute disposant d'un axe inox et d'un double chariot d'entraînement.

Paumelle basse avec axe inox et galet de guidage.

Paumelle intermédiaires en aluminium. Les paumelles sont munies de douilles de réglage asymétriques, montées en feuillure, fixées par des vis en acier inoxydable et plaques écrous.

Pose :


Possibilité de pose directe par précadre fixé sur dormant permettant une isolation de 100 à 160 mm.

Fixation par pattes équerre en acier galvanisé, réglables sur la périphérie.


Finition :

Toutes les teintes du nuancier RAL monocolore et bicolore. Le thermolaquage suit les directives du label Qualicoat.


QUELQUES EXEMPLES DE CONFIGURATION




3 vantaux




4 vantaux

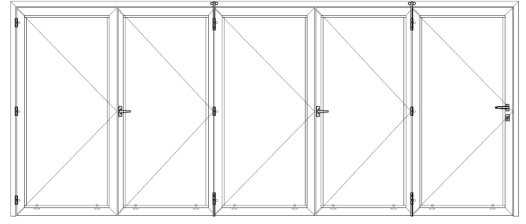

5 vantaux

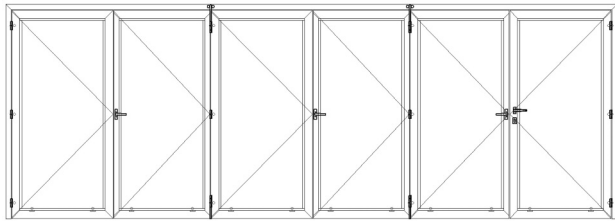

6 vantaux

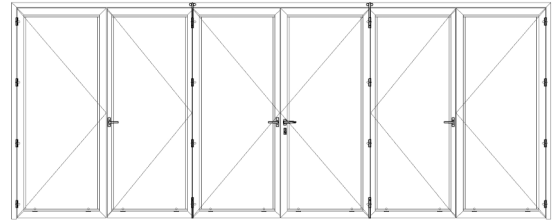

6 vantaux ...

COUPES VERTICALES ET HORIZONTALES

