



MENUISERIE ALU OC 70 + L'Ouvrant Caché en Formes



COUPE HORIZONTALE BATTEMENT CENTRAL OC+

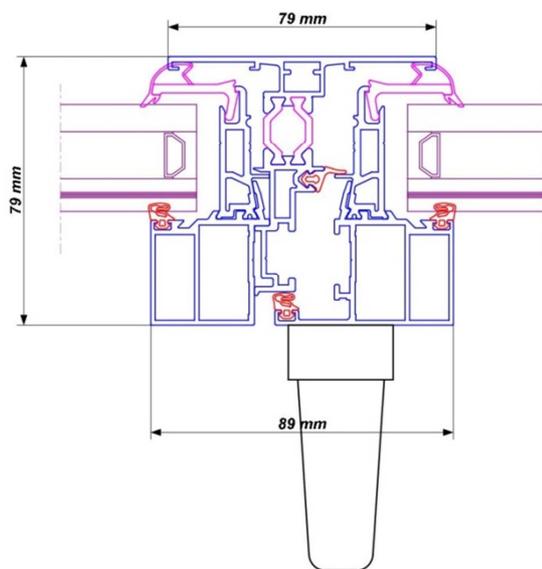

COUPE VERTICALE OC+

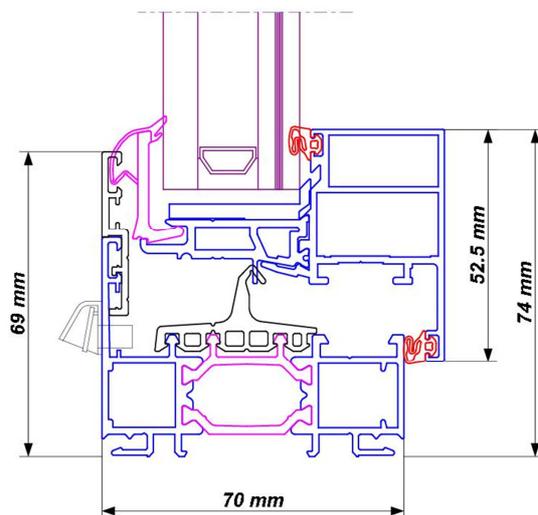

INFORMATIONS TECHNIQUES

- *Formes cintrées : Plein Cintre et Cintre Surbaissé*
- *Tous types de pose : Neuf ou Rénovation*
- *Possibilité d'ouvrant : OF1 – OF2 – Fixe – option OB*

- *Dormant de 70mm*
Masses alu réduites :
Dormant = 69 mm
Battement central = 79 mm
- *Rayon minimum de cintrage :*
300 mm dos de dormant
- *Fixe avec section vue de dormant*
réduite à 50 mm
- *Ouvrant avec rupture de pont*
thermique
- *Vitrage 28 ou 31 mm*
- *Étanchéité par triple joint (noir)*



- *Design ouvrant Contemporain*
(ligne droite)
- *Bicoloration possible*

- *Uw = jusqu'à 1.3 w/m².k*
- *Verrouillage poignée Secustik*
(Entraxe 43 – Carré 7)

