



l'Occultation en



Anjou Actiparc des Trois Routes
1 rue de la Prussière


49120 CHEMILLÉ

Tél. : 02 41 30 65 82

Fax : 02 41 30 35 30

e-mail : commercial@tellier-g.com

site : www.tellier-g.com

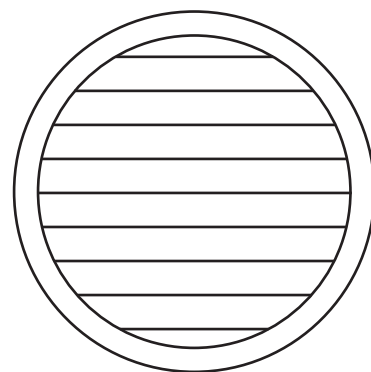

Concept prêt à poser de
VOLET ROULANT
pour œil de bœuf **SATURNE**

Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions ŒIL DE BOEUF

Ø 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200

Type œil de bœuf

- Fixe - Ouvrant à la française (Ø 1000 maxi) - Basculant

Pose

Pose directe en applique sur support maçonné - fixation par pattes équerres en acier galvanisé réglables sur la périphérie.

Possibilité d'intégration dans concept Ossature BOIS.

Doublage minimum : 120 mm

Motorisation

Moteur **Somfy** filaire à droite avec inverseur

Option : moteur **Somfy Radio** avec émetteur.

Tablier

- **PVC** Blanc W012 (9016)
- **ALU** laqué suivant palette couleurs satinées Voleron (1015 - 3004 - 5003 - 5023 - 6005 - 6021 - 7016 - 7021 - 7022 - 7035 - 7047 - 8011 - 9001 - 9005 - 9006 - Noir 2100 Sablé - Gris 2900 Sablé).
- Lame finale alu munie d'un joint - thermolaquée blanc 9016 (tablier PVC) ou dito tablier alu.

Coulisses

Coulisses alu Ral 9016 intégrées dans bloc Voleron les rendant totalement invisibles.

BLOC-BAIE

Dimensions du coffre : H 195 x P 210

Coffre PVC isolé blanc 9010 ou W012 (proche 9016)

Dimensions totales VOLERON

Largeur = Ø Châssis + 170 mm
(85 mm de chaque côté)

Hauteur = Ø Châssis + 375 mm
(100 mm en dessous du châssis - 300 mm au-dessus du châssis)

COFFRE MENUISÉ

Dimensions du coffre : H 180 x P 160

Coffre Komacell isolé blanc,

Trappe d'accès médium (finition à peindre)

Coffre invisible pour doublage de 160 mm


Dimensions totales VOLERON

Largeur = Ø Châssis + 170 mm
(85 mm de chaque côté)


Hauteur = Ø Châssis + 365 mm
(100 mm en dessous du châssis - 265 mm au-dessus du châssis)



Coffre Menuisé

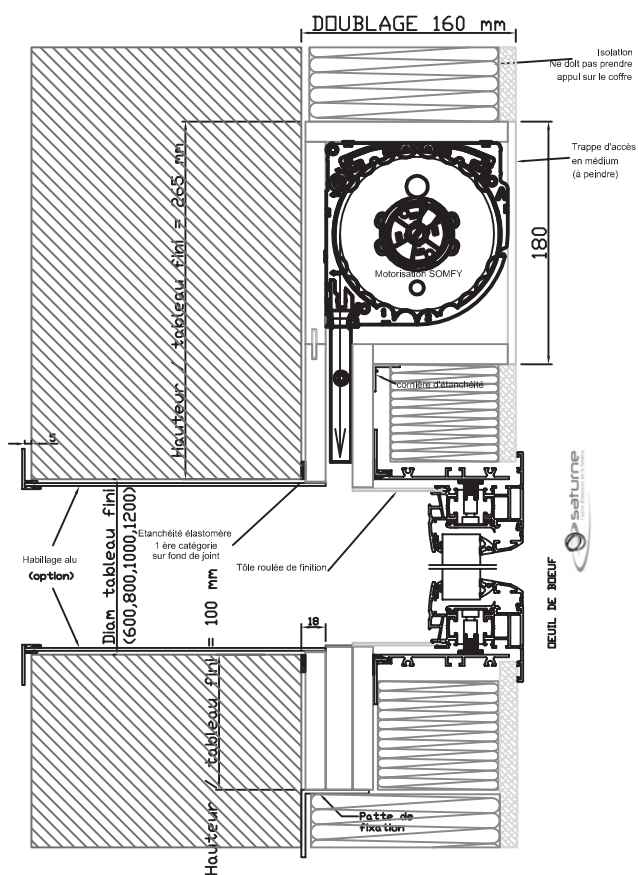

Bloc Baie

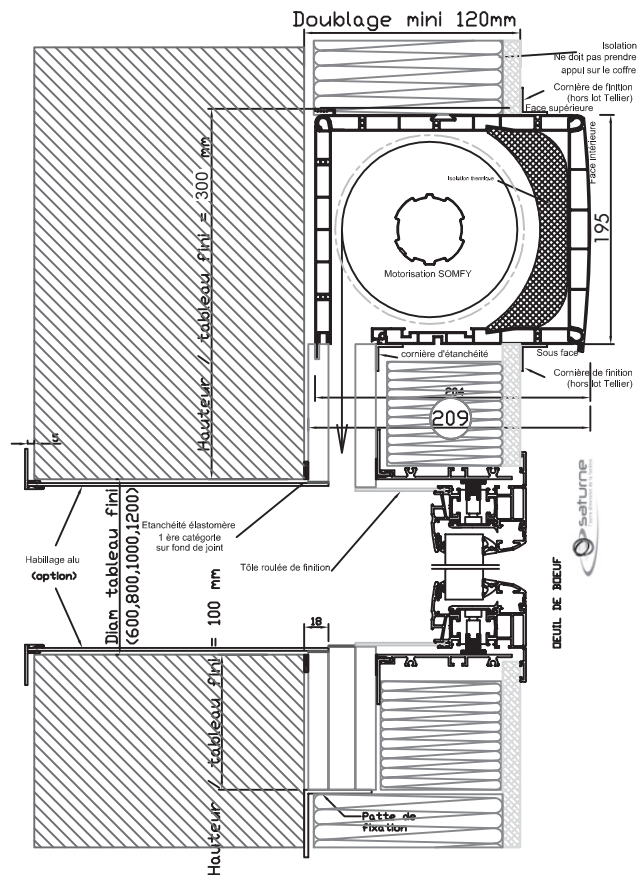

Coupe horizontale VOLERON (pour bloc-baie et coffre menuisé)

